




# OWABATT

## DÉCRASSANT SPÉCIAL PARE-BATTAGES, DÉFENSES & PNEUMATIQUES

Description du produit	Restaure l'aspect d'origine des pare-battages, défenses et pneumatiques en quelques minutes. Efficace sur PVC et hypalon.
Propriétés	Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par : <ul style="list-style-type: none"><li>- La pollution atmosphérique, les intempéries, le frottement des quais,</li><li>- Les traces de carbone, de graisse, de goudron, de sel...</li></ul> <p>Nettoie la crasse due aux fumées, à la pollution...</p> <p>Formule dégraissante surpuissante. Redonne à la surface traitée sa propreté initiale.</p> <p>Action rapide et facile.</p> <p>Aucune altération ni attaque du support.</p>
Destinations	Extérieur. Pare-battages, défenses, pneumatiques (PVC, hypalon, néoprène). Vinyle et skaï.
Caractéristiques techniques	<b>Aspect :</b> Liquide jaune clair. <b>pH :</b> $9 \pm 1$ . <b>Composition :</b> Tensio-actifs et émulgateurs hautes performances. <b>Solvant type :</b> Eau. <b>Densité (à +20°C) :</b> $1,0 \pm 0,1$ . <b>Viscosité :</b> Liquide/fluide. <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable. <b>Stockage :</b> 1 an. <b>Conditionnements :</b> 1L et 2,5L.
Matériel d'application	Pinceau, chiffon, pulvérisateur.
Recommandations avant application	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support. Éviter le contact prolongé du produit sur le support.
Application	Appliquer le produit au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes. Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre. Rincer à l'eau douce (éviter de laisser sécher OWABATT sur le support).

<b>Conseil</b>	Sur un support particulièrement sale, imbiber l'éponge ou le chiffon avec OWABATT puis frotter avec des mouvements circulaires. Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer OWABATT. L'opération peut être renouvelée s'il reste encore des traces de souillures.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Recommandations après application</b>	Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire sécher à plat au préalable.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

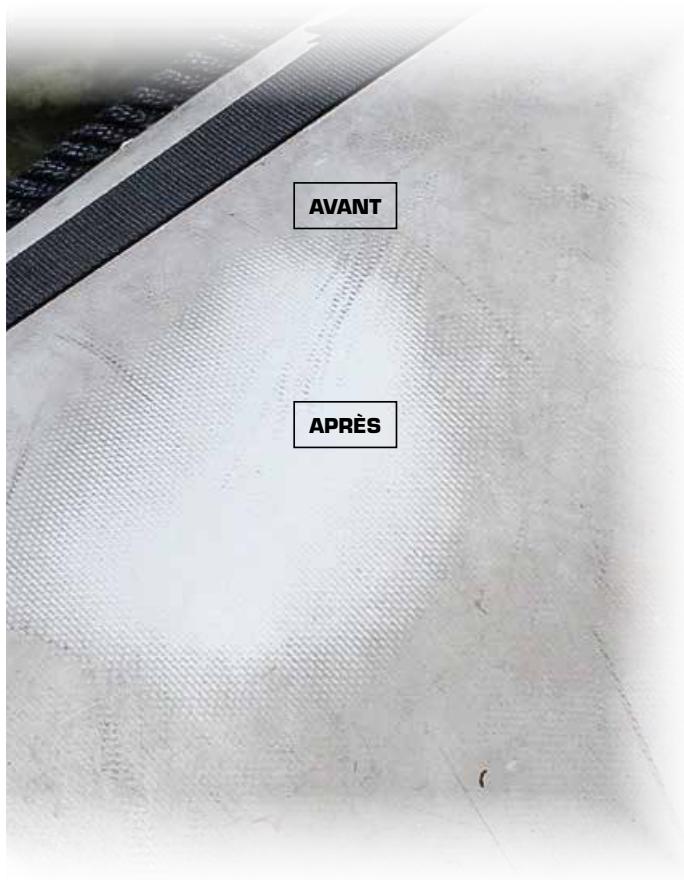

Les informations exposées ci-dessus sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Strezhnev Pavel

**Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.**

Nous vous invitons à le joindre au

**01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

ADFIELDS