

OWATROL

® REGISTERED TRADEMARK

OWATROL® E-B

ADDITIF PEINTURES FIXATEUR DE FONDS


POUR PEINTURES ACRYLIQUES ET VINyliQUES

PROPRIÉTÉS

- Bloque les fonds instables.
- Améliore la tenue de la finition dans le temps.
- OWATROL® E-B additionné à la peinture fixe les fonds farineux et réduit les risques d'écaillage.
- Applicable sur tous supports intérieurs - extérieurs.
- Comparable à une huile chaulée mais sans odeur.
- Recouvrable en 4 heures.
- Coût de revient économique.
- OWATROL® E-B ne casse pas les résines acryliques ou vinyliques contrairement à l'eau.
- OWATROL® E-B permet de réutiliser les restants de pots comme fixateurs de fonds.

VOLUMES D'OWATROL® E-B À ADDITIONNER À 1 LITRE DE PEINTURE UNIQUEMENT EN 1^{re} COUCHE

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| Surfaces murales non peintes | Très poreuses | 1 litre de E-B |
| | Poreuses | 1/2 litre de E-B |
| | Saines et stables | 1/3 litre de E-B |
| Surfaces murales déjà peintes | Très farineuses | 1 litre de E-B |
| | Farineuses | 1/2 litre de E-B |
| | Stables anciennement peintes à la chaux, aux silicates ou à la pliolite | 1/3 litre de E-B |
| | Stables | 1/4 litre de E-B |
| | laquées ou lisses | 1/3 litre de E-B |
| Supports particuliers | bois, plastiques, verre | 1/2 litre de E-B |
| | papier peint vinyle | 1/4 litre de E-B |
| | contreplaqué, aggloméré | 1 litre de E-B |
| Surfaces instables, hétérogènes | | 1/2 litre de E-B |

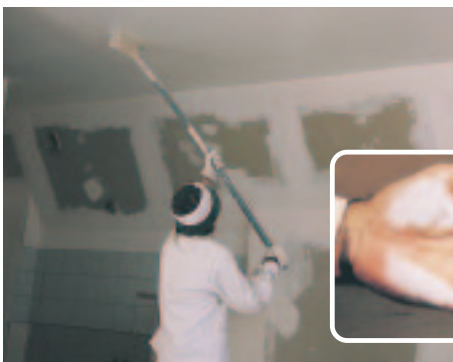

DESTINATION

- sur fonds instables : badigeons, chaux, pliolite,...
- sur supports difficiles : verre, plastique, bois, peintures laquées,...
- Sur fonds très poreux ou sur ciment, l'OWATROL® E-B peut s'utiliser pur. Dans ce cas, laisser sécher 24 à 48 h. avant l'application d'une première couche de peinture (voir tableau).
- Sur contreplaqué et panneau d'aggloméré, un mélange 50/50 OWATROL® E-B/peinture permet d'obtenir un primaire d'accrochage en une application, résistant très bien à l'écaillage.
- cas particuliers : - stabilise les bois tanniques (chêne, châtaignier,...)
- bloque la suie résiduelle après nettoyage suite à un incendie.





RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- IMPORTANT :
- Toujours faire un essai préalable de compatibilité.
 - A n'utiliser qu'en première couche.
 - Toujours travailler sur support propre, sec, non gras.
- Ne pas additionner d'OWATROL® E-B aux peintures brillantes pour des travaux en une couche.
- NB. : Pour les peintures à liant gras (glycérophthaliqes, alkydes...) utiliser comme additif le RUSTOL-OWATROL®.

APPLICATION

- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage de la peinture utilisée.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| MATÉRIEL D'APPLICATION  | TEMPÉRATURE D'APPLICATION  + 35°C + 5°C | TEMPS DE SÉCHAGE 2 à 4 h. RECOUVRABLE 4 h. | NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT  | DILUTION SELON SUPPORTS (voir tableau ci-dessus)  |
|--|---|---|--|---|

OWATROL® E-B, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com