



AQUANETT®*

DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GÉLIFIÉ TOUS BOIS

Description du produit

Tous les bois peuvent noircir à cause d'une protection non adaptée (huiles de lin, de teck, ...) sous l'effet du cycle eau/UV. C'est ce que l'on appelle "le gris incrusté". AQUANETT® élimine les huiles noircies et redonne au bois son aspect d'origine en 5 minutes.

Propriétés

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
- Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.
- Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.
- Sans solvant ni paraffine.
- N'attaque pas les plastiques, liners de piscines,...

Destinations

- Extérieur.
- Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus** y compris les bois composites.
- Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).
- Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.

** Sauf Chêne et Châtaignier.

Caractéristiques techniques

- **Composant** : À base d'hydroxyde de sodium.
- **Densité (à + 20°C)** : 1.030 ± 0.05.
- **Point d'éclair** : Non classé inflammable.
- **Conditionnements** : 1 l, 2,5 l, 10 l.
- **Conservation** : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine fermé.
- **Viscosité** : Gel.

Matériel d'application

Pinceau nylon ou brosse à encoller.

Recommandations avant application



- Toujours procéder à un essai préalable.
- Prêt à l'emploi.
- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.

Application

- Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur HP (maxi 50 bars). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL®***.
- Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Pouvoir couvrant	± 6 m ² /l.
Nettoyage du matériel d'application	Eau.
Stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Version	Janvier 2013

*** Même fabricant

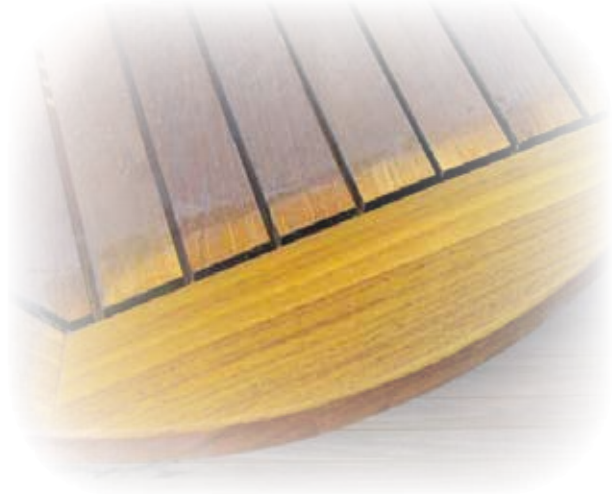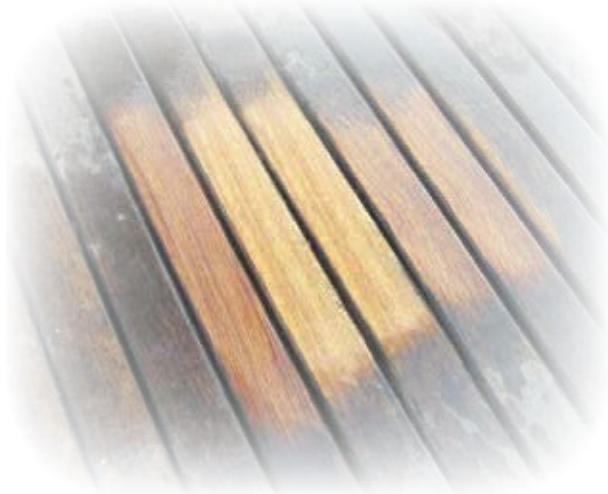

Appliquer **AQUANETT®** sur bois sec.
Laisser agir 5 mn puis rincer à grande eau.



Immédiatement après rinçage, sur bois encore mouillé, appliquer **NET-TROL®*****.
Le laisser agir 15/20 mn puis rincer à grande eau.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

AQUANETT® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com