

# OWATROL COSMOBOIS



## Stucco bicomponente per legno

Stucco bicomponente ideale per superfici in legno, facile da usare, essicazione rapida e senza nessun ritiro.

**C**osmobois è un mastice bicomponente formulato specialmente per superfici in legno. E'


facile da carteggiare e da applicare, asciuga rapidamente. E' compatibile con qualsiasi tipo di finitura. Cosmobois lo si può utilizzare sia

all'interno che all'esterno, su mobili, porte, imposte, terrazze, ecc....

### PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Azione contro insetti e funghi
- Facile da utilizzare – facile da carteggiare.
- Essicazione rapida
- Indurisce in 10 minuti senza alcun ritiro
- Si puo' pitturare. COSMOBOIS si puo' additivare con dei coloranti universali prima dell'aggiunta dell'induritore fino ad una percentuale massima del 2%
- Compatibile con tutte le pitture di finitura.

- Uso interno ed esterno
- Mobili, porte, imposte, terrazze, arredamenti da giardino
- Superfici orizzontali e verticali.

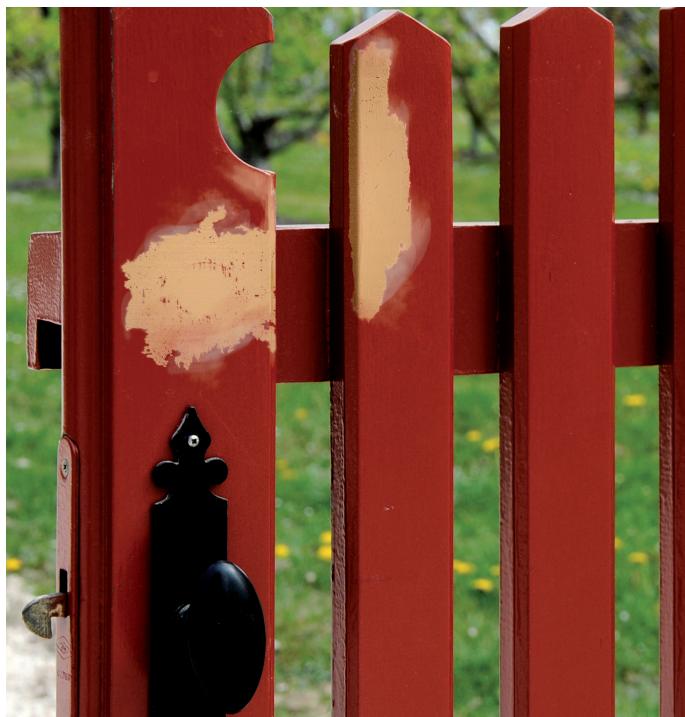

## Istruzioni prima dell'applicazione

- Assicurarsi che il legno sia asciutto e pulito, senza polvere. Carteggiare se necessario.
- Rimuovere preventivamente tutte le parti instabili del supporto.
- Non mescolare lo stucco con l'indurente all'interno del contenitore originale. Conservare il prodotto a una temperatura compresa tra i 10 °C e i 25 °C. Effettuare sempre una prova su un pezzo di legno prima di applicare definitivamente il prodotto

## Attrezzi per l'applicazione

- Spatola grande / piccola, o pistola.

## Applicazione

- Aprire il contenitore e rendere omogeneo il prodotto con l'aiuto di una spatola. Carteggiatura: utilizzare carta abrasiva con grana diversa a seconda della finitura. Prelevare la quantità di stucco desiderata, mescolarla con l'indurente e applicare subito a circa 20 °C; una percentuale di indurente pari al 2% permette di ottenere la presa in 10 minuti. A titolo indicativo aggiungere un chicco di caffè di indurente per una noce di stucco. Spalmare lo stucco con l'aiuto di una spatola. Lasciare asciugare e poi procedere come se fosse legno naturale. Aspettare 24 ore prima di effettuare eventuali fresature o carteggiature a macchina

## Pulizia degli attrezzi

- Pulire gli attrezzi con normale solvente : diluente sintetico o acetone.

## Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato



in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda di sicurezza disponibile su [www.owatrol.it](http://www.owatrol.it)