


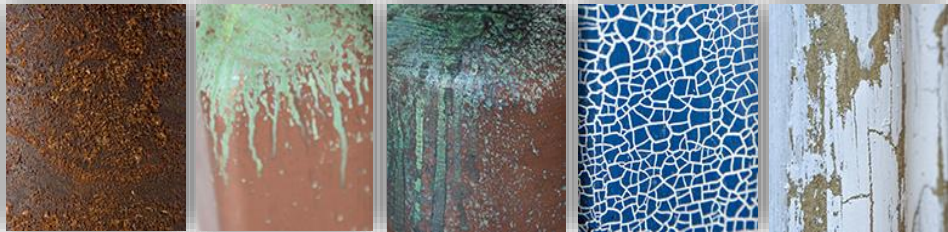

OWATROL® NATURAL VARNISH

BESKYTTENDE LAK

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbeskrivelse | OWATROL® NATURAL VARNISH er en beskyttende lak med mat finish som bruges på dekorative effekter lavet med OWATROL® SPIRIT-serien. |
| Produktegenskaber | <ul style="list-style-type: none">• Beskyttende lak til OWATROL® SPIRIT-serien.• Vandbaseret.• Lugtfri. |
| Anvendelsesområder | <ul style="list-style-type: none">• Inden- og udendørs (se begrænsninger).• Alle overflader som er blevet behandlet med dekorative effekter fra OWATROL® SPIRIT-serien.• Lampeskærme, borde, statuer, vægge, hylder... |
| Tekniske data | <p>Finish: Mat. Bindemiddel: Speciel harpiks. Opløsningsmiddel: Vand. Vægtfylde ved 20°C: 1.05 ± 0.03. Tørstofindhold: 29 ± 3%. Tørretid ved 20°C og 50% RH: 6 timer (Minimum). Pakningsstørrelse: 500ml, 2.5 liter. Farve: Farveløs. Udseende i beholder: Hvid. Holdbarhed: 1 år uåbnet i original emballage. VOC: EU-vurdering for dette produkt (cat A /e): 130 g/l VOC (2010). Produktet indeholder et maksimum af 130g/l.</p> |
| Anbefalinger før påføring | <ul style="list-style-type: none">• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.• Påføres mellem 5°C og 25°C.• Må ikke påføres på varme overflader. |
| Påføringsværktøj | <ul style="list-style-type: none">• Pensel.• Malerrulle. |
| Klargøring af overfladen | <ul style="list-style-type: none">• Overfladen skal være ren, tør og fri for enhver overfladesnavs, samt tidligere være behandlet med dekorative effekter fra OWATROL® SPIRIT-serien. |
| Påføring | <ul style="list-style-type: none">• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.• Ryst eller rør godt før brug.• Påfør et lag af OWATROL® NATURAL VARNISH på alle behandlede områder.• Lad det tørre.  |
| Supplerende påføringsråd | <ul style="list-style-type: none">• Med OWATROL® NATURAL VARNISH er det også muligt at skabe en dekorativ mat effekt som står i kontrast til blanke overflader behandlet med produkter i OWATROL® SPIRIT-serien.• Påfør OWATROL® NATURAL VARNISH tilfældige steder med en svamp, blød pensel eller en klud, på behandlede og ubehandlede områder. Resultat når det er tørt er en kontrast mellem matte og blanke områder. <p>Bemærk: I tilfælde som disse, vil overfladen kun være sikret hvor OWATROL® NATURAL VARNISH blev påført.</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| Begrænsninger | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke egnet til brug på gulve. • Brug ikke udenfor på meget rustne/anløbne overflader. • Brug ikke udenfor, hvor det vil blive voldsomt eksponeret for intens Uv-stråling, vejrlig etc. • Påfør ikke direkte på overflader behandlet med OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER SPIRIT* eller OWATROL® BRONZE SPIRIT*, disse overflader skal lukkes med OWATROL® SPIRIT SEALER* før påføringen af OWATROL® NATURAL VARNISH. |
| Rækkeevne | 8-12m ² per liter. Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, alder, tekstur, porøsiteten af overfladen og den ønskede dekorative finish. |
| Rengøring | Vand og sæbe. |
| Opbevaring | Undgå frost og høje temperaturer. Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug. |
| Generel information | Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk . |
| Sikkerhed | Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn. |
| Udstedelsesdato | November 2017. |

Databladets oplysninger er til orientering og vejledning, og producenten påtager sig ikke ansvar på baggrund heraf da anvendelsen af produkterne ikke udføres under vores kontrol. * Oplysningerne om omfanget af flygtige stoffer, som udgør toksisk risiko ved indåndning, i indendørs luft, er fastlagt i en klassifikationskala (VOC), der spænder fra A+ (variable afdrampninger) til C (høje afdrampninger).

Owatrol® Spirit
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com